

Kunststoff Paletten



***Für jeden Anwendungsfall
die richtige Kunststoffpalette***



PLASTIPALLET

WWW.PLASTIPALLET.EU

Eigenschaften:

- Paletten aus Kunststoffrecyclat - Leicht, aber sehr solide und stabil
- Lange Lebensdauer dank senkrechter Ränder
- T°: -20° bis +60°C / Reinigung: +100°C max.
- Stapelbar (kompakte Stapelung)



senkrechte ränder

**REC
PP**



schwarz

Art. Nr.: L 1208
 Abmessungen: 1200x800x134 mm
 Ausführung: 9 FüÙe
 Oberdeck: geschlossen
 Einfahrhöhe: 95 mm
 Tragfähigkeit: 1200 kg statisch
 600 kg dynamisch
 nicht für Rack!


**REC
PE**



schwarz

Art. Nr.: L 1208-XP
 Abmessungen: 1200x800x150 mm
 Ausführung: 9 FüÙe
 Oberdeck: offen
 Einfahrhöhe: 110 mm
 Tragfähigkeit: 1500 kg statisch
 800 kg dynamisch
 nicht für Rack!

**REC
HDPE**

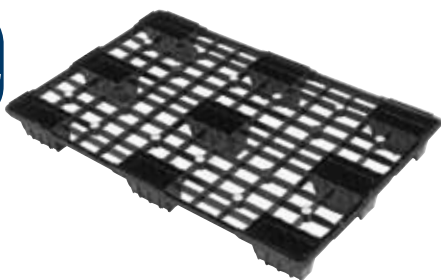


schwarz

Art. Nr.: L 1208-XPL
 Abmessungen: 1200x800x120 mm
 Ausführung: 9 FüÙe
 Oberdeck: offen
 Einfahrhöhe: 90 mm
 Tragfähigkeit: 700 kg statisch
 350 kg dynamisch
 nicht für Rack!

**EXTRA
LEICHT**

**REC
PPC**

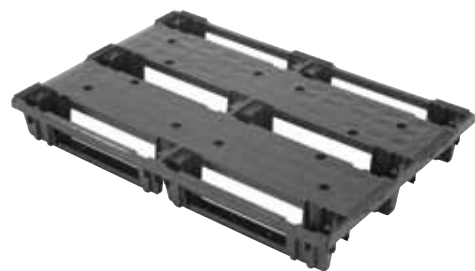

schwarz

Art. Nr.: L 1208-XPR
 Abmessungen: 1200x800x140 mm
 Ausführung: 3 grondlatten
 Oberdeck: semi-offen
 Einfahrhöhe: 100 mm
 Tragfähigkeit: 1200 kg statisch
 800 kg dynamisch
 400 kg in rack

RACKABLE

**REC
PP**



schwarz

Art. Nr.: L 1210
 Abmessungen: 1200x1000x134 mm
 Ausführung: 9 FüÙe
 Oberdeck: geschlossen
 Einfahrhöhe: 100 mm
 Tragfähigkeit: 1500 kg statisch
 800 kg dynamisch
 nicht für Rack!

**REC
PE**



schwarz

Art. Nr.: L 1210-XP
 Abmessungen: 1200x1000x150 mm
 Ausführung: 9 FüÙe
 Oberdeck: offen
 Einfahrhöhe: 110 mm
 Tragfähigkeit: 2000 kg statisch
 1000 kg dynamisch
 nicht für Rack!

Eigenschaften:

- Paletten gefertigt aus High Density Polyethylen
- Universeller Gebrauch in Distribution, geschlossenen Kreisläufen oder Export
- T°: -20° bis +50°C / Reinigung: +100°C max.
- UV- und witterungsbeständig

HDPE



hellgrau

Art. Nr.: H 1208 UPP2
 Abmessungen: 1200x800x150 mm
 Ausführung: 2 Kufen
 Oberdeck: offen
 Einfahrhöhe: 100 mm
 Tragfähigkeit: 4500 kg statisch
 1500 kg dynamisch
 750 kg im Rack

HDPE



grau

Art. Nr.: H 1208 UPPC2
 Abmessungen: 1200x800x150 mm
 Ausführung: 2 Kufen
 Oberdeck: geschlossen
 Einfahrhöhe: 100 mm
 Tragfähigkeit: 4500 kg statisch
 1500 kg dynamisch
 750 kg im Rack

HDPE



hellgrau

Art. Nr.: H 1208 UPP3
 Abmessungen: 1200x800x150 mm
 Ausführung: 3 Kufen
 Oberdeck: offen
 Einfahrhöhe: 100 mm
 Tragfähigkeit: 4500 kg statisch
 1500 kg dynamisch
 750 kg im Rack

HDPE



grau

Art. Nr.: H 1208 UPPC3
 Abmessungen: 1200x800x150 mm
 Ausführung: 3 Kufen
 Oberdeck: geschlossen
 Einfahrhöhe: 100 mm
 Tragfähigkeit: 4500 kg statisch
 1500 kg dynamisch
 750 kg im Rack

HDPE



hellgrau

Art. Nr.: H 1210 UPP3
 Abmessungen: 1200x1000x155 mm
 Ausführung: 3 Kufen
 Oberdeck: offen
 Einfahrhöhe: 95 mm
 Tragfähigkeit: 4500 kg statisch
 1500 kg dynamisch
 750 kg im Rack

HDPE



hellgrau

Art. Nr.: H 1210 UPP5
 Abmessungen: 1200x1000x155 mm
 Ausführung: 5 Kufen
 Oberdeck: offen
 Einfahrhöhe: 95 mm
 Tragfähigkeit: 4500 kg statisch
 1500 kg dynamisch
 750 kg im Rack

Eigenschaften:

- Stoßfestes PPC + besonders stabil dank Einsatz von Gastechologie
- Geeignet für semi-hygienische Anwendungen, für Mehrwegsysteme und geschlossene oder offene Lager
- Perimetrische Aufprallzonen

PPC



hellgrau

Art. Nr.:	PP 1208 OD
Abmessungen:	1200x800x155 mm
Ausführung:	3 Kufen
Oberdeck:	offen
Einfahrtiefe:	95 mm
Tragfähigkeit:	4000 kg statisch 1000 kg dynamisch 1000 kg im Rack

PPC



hellgrau

Art. Nr.:	PP 1208 CD
Abmessungen:	1200x800x155 mm
Ausführung:	3 Kufen
Oberdeck:	geschlossen
Einfahrtiefe:	95 mm
Tragfähigkeit:	4000 kg statisch 1000 kg dynamisch 1000 kg im Rack

PPC



hellgrau

Art. Nr.:	PP 1210 OD3
Abmessungen:	1200x1000x160 mm
Ausführung:	3 Kufen
Oberdeck:	offen
Einfahrtiefe:	95 mm
Tragfähigkeit:	5000 kg statisch 1250 kg dynamisch 1250 kg im Rack

PPC



hellgrau

Art. Nr.:	PP 1210 CD3
Abmessungen:	1200x1000x160 mm
Ausführung:	3 Kufen
Oberdeck:	geschlossen
Einfahrtiefe:	95 mm
Tragfähigkeit:	5000 kg statisch 1250 kg dynamisch 1250 kg im Rack

Kontaktieren Sie uns für andere Modelle und/oder Abmessungen. Auch spezielle Ausführungen.

Eigenschaften:

- T°: -20° bis +50°C / Reinigung: +100°C max.
- UV- und witterungsbeständig
- Auch möglich: Gleitschutz aus Gummi, Personalisierung, ...
- Auf Anfrage: ohne senkrechter Ränder, regenerat Material (dunkelgrau)

PPC



hellgrau

Art. Nr.: PP 1210 OD5
 Abmessungen: 1200x1000x160 mm
 Ausführung: 5 Kufen
 Oberdeck: offen
 Einfahrtshöhe: 95 mm
 Tragfähigkeit: 5000 kg statisch
 1250 kg dynamisch
 1250 kg im Rack

PPC



hellgrau

Art. Nr.: PP 1210 CD5
 Abmessungen: 1200x1000x155 mm
 Ausführung: 5 Kufen
 Oberdeck: geschlossen
 Einfahrtshöhe: 95 mm
 Tragfähigkeit: 5000 kg statisch
 1250 kg dynamisch
 1250 kg im Rack

PPC



hellgrau

Art. Nr.: PP 1210 OD6
 Abmessungen: 1200x1000x160 mm
 Ausführung: 6 Kufen
 Oberdeck: offen
 Einfahrtshöhe: 95 mm
 Tragfähigkeit: 5000 kg statisch
 1250 kg dynamisch
 1250 kg im Rack

PPC



hellgrau

Art. Nr.: PP 1210 CD6
 Abmessungen: 1200x1000x160 mm
 Ausführung: 6 Kufen
 Oberdeck: geschlossen
 Einfahrtshöhe: 95 mm
 Tragfähigkeit: 5000 kg statisch
 1250 kg dynamisch
 1250 kg im Rack

Eigenschaften:

- Nahrungsqualität - Außerst leistungsstark
- Anwendungen: Lebensmittelindustrie, Pharmacie & Laboratorien, ...
- Nutzungstemperatur: auf Anfrage
- UV- und witterungsbeständig

HDPE



hellgrau

Art. Nr.: H2 EURO
 Abmessungen: 800x600x160 mm
 Ausführung: 2 Kufen
 Oberdeck: offen
 Einfahrhöhe: 102 mm
 Tragfähigkeit: 2000 kg statisch
 500 kg dynamisch
 nicht für Rack!

HDPE



hellgrau

Art. Nr.: H1 EURO
 Abmessungen: 1200x800x160 mm
 Ausführung: 3 Kufen
 Oberdeck: offen
 Einfahrhöhe: 102 mm
 Tragfähigkeit: 5000 kg statisch
 1250 kg dynamisch
 1000 kg im Rack

HDPE



hellgrau

Art. Nr.: P80
 Abmessungen: 1200x800x155 mm
 Ausführung: 3 Kufen
 Oberdeck: geschlossen
 Einfahrhöhe: 95 mm
 Tragfähigkeit: 4800 kg statisch
 1200 kg dynamisch
 1000 kg im Rack


HDPE



hellgrau

Art. Nr.: H3 EURO
 Abmessungen: 1200x1000x160 mm
 Ausführung: 3 Kufen
 Oberdeck: offen
 Einfahrhöhe: 102 mm
 Tragfähigkeit: 5000 kg statisch
 1250 kg dynamisch
 850 kg im Rack

HDPE

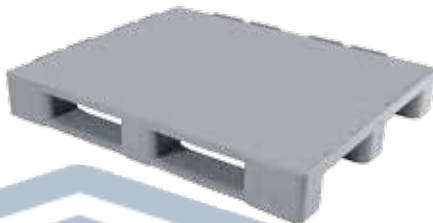

hellgrau

Art. Nr.: P100
 Abmessungen: 1200x1000x160 mm
 Ausführung: 3 Kufen
 Oberdeck: geschlossen
 Einfahrhöhe: 95 mm
 Tragfähigkeit: 5000 kg statisch
 1250 kg dynamisch
 1250 kg im Rack

HDPE



hellgrau

Art. Nr.: P100-5
 Abmessungen: 1200x1000x160 mm
 Ausführung: 5 Kufen
 Oberdeck: geschlossen
 Einfahrhöhe: 95 mm
 Tragfähigkeit: 5000 kg statisch
 1250 kg dynamisch
 1250 kg im Rack

Eigenschaften:

- Paletten gefertigt aus Recyclat High Density Polyethylen
- Universeller Gebrauch in Distribution, geschlossenen Kreisläufen oder Export
- Nutzungstemperatur: auf Anfrage
- UV- und witterungsbeständig

**REC
HDPE**

dunkelgrau

Art. Nr.: P80PB
 Abmessungen: 1200x800x160 mm
 Ausführung: 3 Kufen
 Oberdeck: geschlossen
 Einfahrhöhe: 95 mm
 Tragfähigkeit: 4800 kg statisch
 1200 kg dynamisch
 1000 kg in rack

**REC
HDPE**

dunkelgrau

Art. Nr.: H 1208UPP3 R
 Abmessungen: 1200x800x150 mm
 Ausführung: 3 Kufen
 Oberdeck: offen
 Einfahrhöhe: 100 mm
 Tragfähigkeit: 4500 kg statisch
 1500 kg dynamisch
 750 kg in rack

**REC
HDPE**

dunkelgrau

Art. Nr.: P100PB
 Abmessungen: 1200x1000x160 mm
 Ausführung: 3 Kufen
 Oberdeck: geschlossen
 Einfahrhöhe: 95 mm
 Tragfähigkeit: 5000 kg statisch
 1250 kg dynamisch
 1250 kg in rack

**REC
HDPE**

dunkelgrau

Art. Nr.: H 1210UPP3 R
 Abmessungen: 1200x1000x155 mm
 Ausführung: 3 Kufen
 Oberdeck: offen
 Einfahrhöhe: 95 mm
 Tragfähigkeit: 4500 kg statisch
 1500 kg dynamisch
 750 kg in rack

Neben Kunststoff Paletten finden Sie bei Plastibac zahlreiche andere Lösungen für:

Lageraus-
rüstung

Logistik

Gastronomie

Umwelt
& Abfall



www.plastibac.eu



LEGENDE

PPC Polypropylen - Copolymer

REC PP Recyclat Polypropylen

REC HDPE Recyclat High Density Polyethylen

HDPE High Density Polyethylen

REC PE Recyclat Polyethylen

REC PPC Recyclat polypropylen - Copolymer

Alle angegebenen Daten sind Indikativ und basieren auf ein gleichmäßiger Beladung von die Palette mit Standard und Stabile Stapelware



PLASTIBAC
plastics solutions for you



Linum Europe GmbH - Div. Plasti-Bac
Hofkamp 2 - 48683 Ahaus
T: 02561 449 1984 - F: 02561 687 6088
M: info-de@plastibac.eu



Plasti-Bac bvba
Z.5 Mollem 260 - 1730 Asse
T: 02 452 95 61 - F: 02 452 28 28
M: info@plastibac.eu